# BANGA
## SIMPLE, PRATIQUE, ACCESSIBLE

## PRÉSENTATION DE LA GAMME BANGA

Banga, le sèche-serviettes premier prix au design sobre et fonctionnel.

| BAN1550<br>15 tubes | BA2150/<br>BAN2150<br>21 tubes | BA2650 -<br>BA2660/<br>BAN2660<br>26 tubes | BAN3050<br>30 tubes | BA3260/<br>BAN3260<br>32 tubes | BA3660/<br>BAN3675<br>36 tubes |
|---|---|---|---|---|---|
| Eau Chaude 862 mm | Élec. 1 238 mm<br>EC 1 222 mm | Élec. 1 598 mm<br>EC 1 537 mm | EC 1 537 mm | Élec. 1 868 mm<br>EC 1 807 mm | Élec. 1 868 mm<br>EC 1 807 mm |
|  |  |  |  |  |  |
| 500 mm | 500 mm | 500/600 mm | 500 mm | 600 mm | 600/750 mm |
| Δt 50°C 374 W | Δt 50°C 528 W<br>Élec. 500 W | Δt 50°C 649 W<br>Élec. 750 W | Δt 50°C 689 W | Δt 50°C 921 W<br>Élec. 1 000 W | Δt 50°C 1 183 W<br>Élec. 1 250 W |

# AVANTAGES DE LA GAMME BANGA

Tubes soudés à l'intérieur des collecteurs.

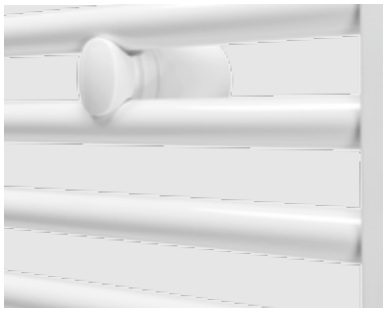

Fixations discrètes et réglables.

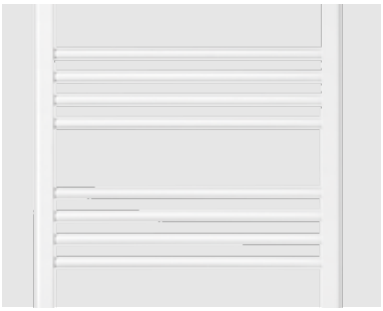

Élégant et discret, il trouve facilement sa place dans tous styles d'intérieur.

# INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Matériau** | Acier |
| **Tubes émetteurs horizontaux** | Ronds Ø 22 mm |
| **Tubes collecteurs verticaux** | En D 40 x 30 mm |
| **Fixations** | 3 fixations discrètes livrées avec l'appareil |
| **Garantie** | 10 ans* |

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

# FINITION & COULEURS

**Couleur standard :** Blanc Trafic (RAL 9016) **uniquement**

# SYSTÈME DE FIXATION

3 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

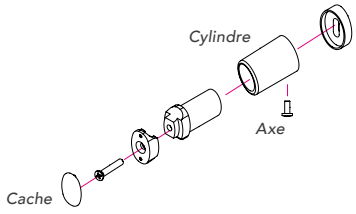

# VERSION EAU CHAUDE

**CODE DE COMMANDE**

| BAN | 1 550 | CM | R9016 |
|---|---|---|---|
| MODÈLE | Nbre tubes & Largeur | Référence | Couleur |

***Exemple :***
*Commande d'un Banga Eau Chaude en raccordement central 15 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic (RAL 9016)*

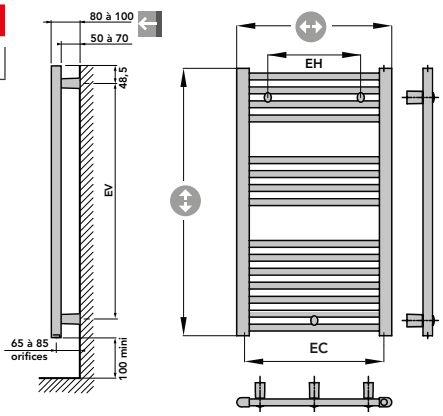

Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet 4 voies à sonde monotube **(non fourni)**

# DESCRIPTIF EAU CHAUDE

| | |
|---|---|
| **Raccordement Banga** | 2 orifices Ø15/21 en bout et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable |
| **Réversibilité Banga** | Arrivée et retour réversibles gauche / droite |
| **Raccordement Banga Raccord Central** | 2 orifices centraux Ø15/21 entraxe 50 mm et purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable. |
| **Pression de service** | 8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar) |
| **Température de service max.** | 110°C |
| **Livré avec** | Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles |
| **Garantie** | 10 ans* |

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

# PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

| MODÈLE EAU CHAUDE | | COTES DE MONTAGE (MM) | | | | | Poids (kg) | Vol. (l) | Pente (n) | PUISSANCE (W) | | PRIX PUBLIC H.T.€ blanc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largeur | Hauteur | Entraxe Fixations | | Entraxe Alimentation EC | | | | | | Standard (C) | Raccord Central (50 mm) (CM) |
| Référence | Nbre de tubes | | | EH | EV | | | | | Δt 50°C | Δt 30°C | | |
| BAN1550C/CM | 15 | 500 | 862 | 350 | 727 | 455 | 5,5 | 3,6 | 1,276 | 374 | 195 | 121,3 | 149,2 |
| BAN2150C/CM | 21 | 500 | 1 222 | 350 | 1 087 | 455 | 8,0 | 5,0 | 1,265 | 528 | 278 | 140,0 | 168,4 |
| BAN3050C/CM | 30 | 500 | 1 537 | 350 | 1 402 | 455 | 11,0 | 6,8 | 1,252 | 689 | 363 | 150,7 | 185,4 |
| BAN2660C/CM | 26 | 600 | 1 537 | 450 | 1 402 | 455 | 11,3 | 7,1 | 1,244 | 758 | 402 | 165,7 | 203,8 |
| BAN3260C/CM | 32 | 600 | 1 807 | 450 | 1 672 | 555 | 13,7 | 8,6 | 1,230 | 921 | 491 | 188,0 | 228,7 |
| BAN3675C/CM | 36 | 750 | 1 807 | 600 | 1 672 | 705 | 16,7 | 11,0 | 1,240 | 1 183 | 618 | 209,8 | 258,0 |

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 30 € nets. Stocké
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

# VERSION ÉLECTRIQUE

## CODE DE COMMANDE

| BA | 2 150 | EB | R9016 |
|---|---|---|---|
| MODÈLE | Nbre tubes & Largeur | Réference | Couleur |

***Exemple :***
*Commande d'un Banga Électrique 21 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic (RAL 9016)*

*Thermostat électronique*

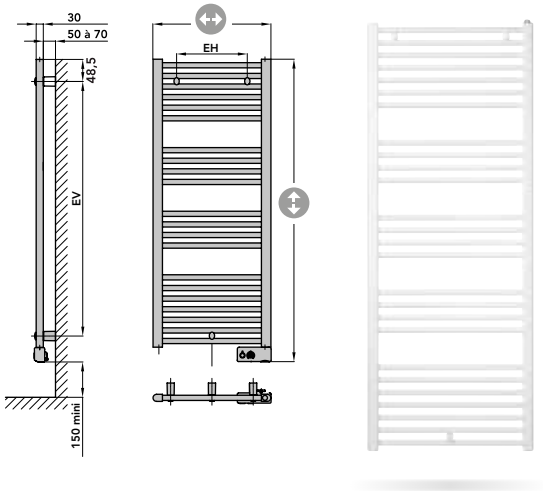


# DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Classe II - IP44 IK09 - CE

| | |
|---|---|
| **Technologie** | Fluide caloporteur par eau glycolée. |
| **Élément chauffant** | Thermoplongeur à double sécurité. Limiteur de température à réarmement automatique |
| **Thermostat électronique** | Répétitivité quotidienne de la fonction chauffage forcé à une heure définie (durée 2 h) - Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres |
| **Livré avec** | Fixations, vis et chevilles |
| **Garantie** | 10 ans* |

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

# PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

| MODÈLE ÉLECTRIQUE | | COTES DE MONTAGE (MM) | | | | Poids (kg) | PUISSANCE (W) | PRIX PUBLIC H.T.€ blanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largeur | Hauteur | Entraxe Fixations | | | | |
| Référence | Nbre de tubes | | | EH | EV | | Électrique | |
| BA2150EB | 21 | 500 | 1 283 | 295 | 727 | 14,8 | 500 | 273,14 |
| BA2650EB | 26 | 500 | 1 598 | 295 | 1 402 | 22,2 | 750 | 309,34 |
| BA3260EB | 32 | 600 | 1 868 | 395 | 1 672 | 27,9 | 1 000 | 355,41 |
| BA3660EB | 36 | 600 | 1 868 | 545 | 1 672 | 28,6 | 1 250 | 394,90 |

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 30 € nets. Stocké
*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.