

TAHITI ET TAHITI SURF

Le **Tahiti** se distingue par son rythme aéré constitué de tubes ronds qui lui donne un style très épuré. Sa sobriété lui permet de s'intégrer facilement dans toutes les salles de bains. Le **Tahiti Surf**, avec ses tubes légèrement galbés, apporte encore plus de douceur à l'ensemble.




Marc Gerritsen/arcaid





Gamme

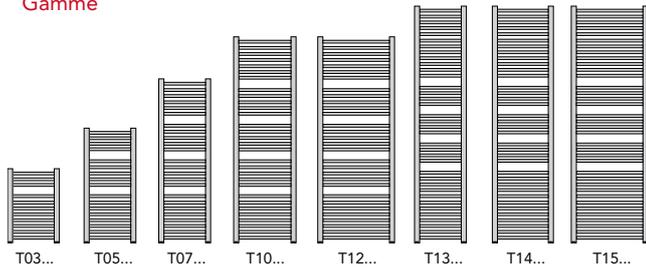

Versions

Version eau chaude

- Pression de service maximale : 8 bar

Version électrique

Classe II - IP44 - IK09 - - - Cat C **Vivrélec**

Version mixte - IP44 - IK09 -

- Thermoplongeur à double sécurité.
- Limiteur de température à réarmement automatique.
- Fluide caloporteur par eau glycolée (version électrique).

Fixations

3 fixations (**Tahiti**) ou 4 fixations (**Tahiti Surf**) positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait :

- Blanc sanitaire RAL9016 en standard.
- Chromées pour les appareils en couleur et finition chromée.

Raccordements

Version eau chaude – raccord standard

- 2 orifices en bout \varnothing 15/21 et 1 bouchon purgeur.
- Livré avec une canne d'injection (sauf TC03SEC et T03SEC).

Version eau chaude – raccord central


- 2 orifices centraux \varnothing 15/21 entraxe 50 mm et 1 bouchon purgeur.

Version mixte (Blanc et Couleurs)

- 2 orifices centraux \varnothing 15/21 entraxe 50 mm et 1 bouchon purgeur.

Version mixte (Chromé)

- 1 orifice en bout \varnothing 15/21 sur collecteur gauche et bouchon purgeur.

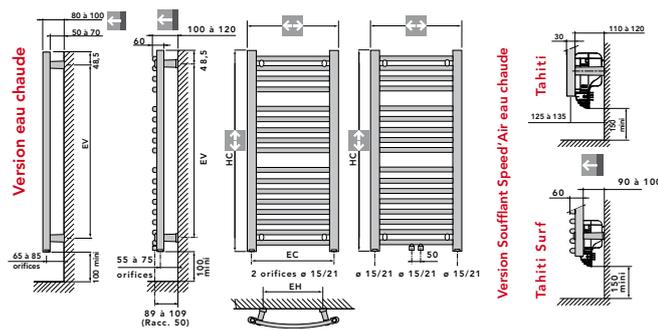

Confort Pilot

Régulation de série pour les versions électrique et mixte (Blanc et Couleurs). Le thermostat électronique d'ambiance Confort Pilot vous permet d'ajuster en toute sérénité la température de votre salle de bains. Avec sa fonction de répétitivité quotidienne de la minuterie 2h, vous programmez votre sèche-serviettes tous les jours à la même heure pour une montée en température de la salle de bains. Vous conservez bien sûr la possibilité de mettre la minuterie en route à tout moment de la journée.

Emetteur à affichage digital

Régulation pour les versions électrique et mixte (Chromé). Pilotez votre sèche-serviettes au doigt et à l'oeil avec l'émetteur infrarouge à affichage digital! Il dispose de l'affichage de la température et de l'heure. Deux programmes ajustables à souhait et trois programmes pré-enregistrés, vous permettent de facilement réguler la température de la salle de bains.




Soufflant Speed'Air 1000 W

Le soufflant Speed'Air 1000 W intégré en bas du sèche-serviettes ajoute un complément de chauffage à votre salle de bains pour une montée en température rapide à tout moment de la journée. Cette solution astucieuse allie les avantages du sèche-serviettes à la rapidité de chauffe du soufflant pour une salle de bains à la bonne température en toutes saisons ! Disponible en option sur les versions eau chaude (raccordement standard) et électrique des modèles non chromés.



Couleurs

Le **Tahiti** et le **Tahiti Surf** reçoivent un traitement de surface complet puis un bain de protection par électrophorèse. Ils sont ensuite recouverts d'un revêtement poudre époxy polyester Blanc Sanitaire RAL 9016. **En option** : Disponible dans les teintes du nuancier RAL et sanitaire. Le Tahiti Surf existe également en finition chromée.

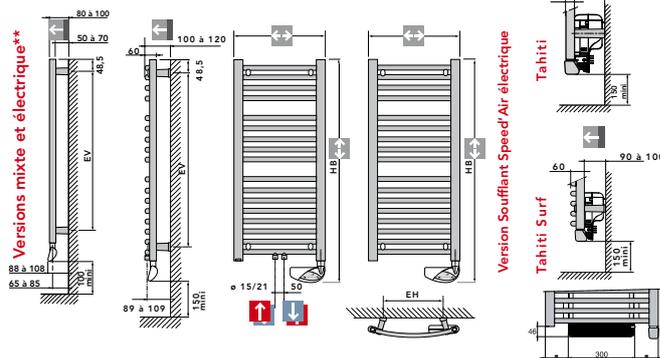

** Electrique : sans purgeur ni raccordement eau chaude.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Nbre de tubes	Puissance (W)							Cotes de montage (mm)										
		Eau ch. Δt 50°C		Eau ch. 50 mm Δt 50°C		Eau ch. Δt 50°C Chromé		Elec.	Elec. Chromé	Largeur		Hauteur			Entraxe Fixations			Entraxe Alimentation EC	
		Tahiti	Tahiti Surf	Tahiti	Tahiti Surf	Tahiti	Tahiti Surf			L	Eau ch. HC	Élec. HB	Élec. Chromé HB	EH		Eau Chaude	Eau Ch. 50 mm/ Mixte		
Tahiti	Tahiti Surf	Tahiti	Tahiti Surf	Tahiti	Tahiti Surf	Tahiti	Tahiti Surf	Elec.	Elec. Chromé	L	Eau ch. HC	Élec. HB	Élec. Chromé HB	Tahiti	Tahiti Surf			EV	Tahiti
T03...	TC03...	11	257	265	266	-	-	300	-	500	547	638	-	350	295	450	455	450	50
T05...	TC05...	17	417	421	397	397	-	500	-	500	862	953	-	350	295	765	455	450	50
T07...	TC07...	24	576	587	552	552	395	750	500	500	1222	1313	1342	350	295	1125	455	450	50
T10...	TC10...	30	842	856	804	804	585	1000	750	600	1537	1628	1657	450	395	1440	555	550	50
T12...	TC12...	30	1030	1051	976	976	-	1250	-	750	1537	1628	-	600	545	1440	705	700	50
T13...	TC13...	36	866	862	-	-	-	1000	-	500	1807	1898	-	350	295	1710	455	450	-
T14...	TC14...	36	1014	1022	-	-	715	1250	-	600	1807	1898	-	450	395	1710	555	550	-
T15...	TC15...	36	1237	1261	-	-	881	1500	1000	750	1807	1898	1927	600	545	1710	705	700	-