



for a greener tomorrow**

mitsubishi
ELECTRIC
Changes for the Better

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

ECO INVERTER R32

Solution pour la maison neuve

Régime d'eau
+35°C / +55°C

A+++ / A++

confort.mitsubishielectric.fr

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
* La culture du meilleur **Changeons pour un environnement meilleur



R32

FLUIDE
FRIGORIGÈNE
R32SORTIE
D'EAU
+60°CTRIPLE
SERVICE

POURQUOI CHOISIR LA GAMME ECO INVERTER R32 ?

Eco Inverter est la gamme de pompes à chaleur Air/Eau Ecodan spécialement développée pour répondre aux besoins du logement individuel. Une solution compacte tout-en-un, qui assure un **triple service** : chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire.



LE CHAUFFAGE

PERFORMANCES ET ÉCONOMIES


- ▶ Puissances calorifiques de **4, 6 et 8 kW**, pour satisfaire la majorité des besoins en chauffage des maisons neuves
- ▶ **COP** chauffage **jusqu'à 5,2** à A7W35 (selon EN 14511)
- ▶ Fonctionnement garanti **jusqu'à -20°C** extérieur
- ▶ Température de sortie d'eau de 55°C jusqu'à -10°C extérieur, et **jusqu'à 60°C** au-delà de 0°C extérieur, sans appoint électrique
- ▶ Gamme **certifiée** HP Keymark (reconnu par la RT2012)

CONFORT

- ▶ Gestion possible de **2 zones** de chauffage indépendantes avec des émetteurs fonctionnant avec des régimes d'eau différents (radiateurs, plancher chauffant, ventilo-convecteurs)
- ▶ **Régulation auto-adaptative** : correction automatique de la température de départ chauffage pour optimiser le confort
- ▶ Groupe **discret** : seulement 44dB(A) à 1 m, soit 30 dB(A) à 5 m (pour SWM40)

ENVIRONNEMENT

- ▶ Fluide **R32**, plus performant & moins polluant : valorisé dans la future réglementation thermique RE2020 au niveau de l'impact carbone

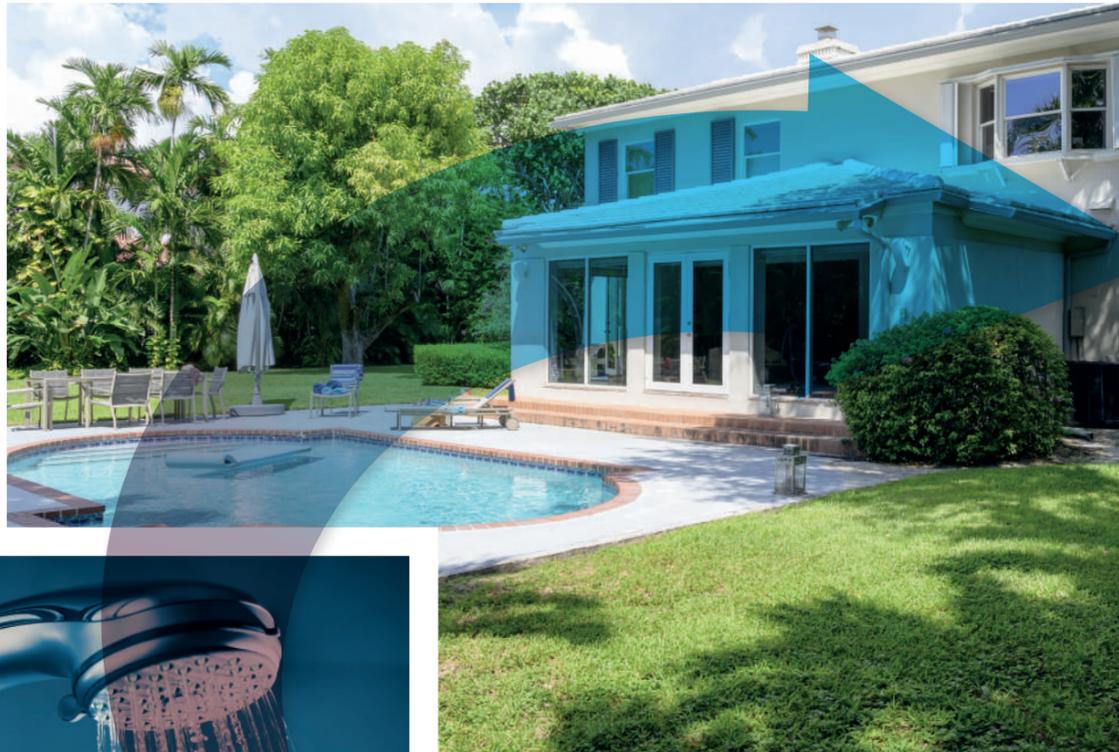

LE RAFFRAÎCHISSEMENT

CONFORT

- ▶ **Réversibilité de série**, avec tuyauterie isolée et bac à condensats intégré : idéal pour les occupants de maisons bien isolées qui recherchent aussi le confort en été
- ▶ EER jusqu'à 4,97 à A35W18
- ▶ Idéal avec des ventilo-convecteurs, pour un « effet clim » rapide et de qualité



L'EAU CHAUDE SANITAIRE

FLEXIBILITÉ ET FIABILITÉ

- ▶ Plusieurs capacités de ballon disponibles suivant le besoin : **170 L, 200 L ou 300 L**
- ▶ Compacité des modules : hauteurs respectives de 1,4 m / 1,6 m / 2,05 m
- ▶ Cuve en **acier inoxydable** : gage de qualité dans la durée
- ▶ Filtre **antitartre** de série : protection avancée de l'échangeur ECS

PERFORMANCES ET ÉCONOMIES

- ▶ **COP ECS jusqu'à 3,8** (selon EN 16147), parmi les meilleurs du marché
- ▶ Production ECS semi-instantanée jusqu'à -20°C extérieur
- ▶ Stockage jusqu'à 60°C en thermodynamique seul, davantage d'ECS à disposition :
- Ves40 170 L = 255 L / Ves40 200 L = 300 L /
Ves40 300 L = 450 L*

CONFORT

- ▶ Programmation horaire ECS pour plus d'économies et de confort
- ▶ Paramétrage mode Eco ou mode confort
- ▶ Priorité « timée » Chauffage/ECS

*pour une température de référence ECS de 60°C

LA POMPE À CHALEUR DANS LE DÉTAIL



UNE INSTALLATION FACILITÉE

- Eléments accessibles en façade
- Coffret électrique séparé et protégé
- Composants essentiels intégrés de série dans le module
- Réversibilité de série avec bac à condensats intégré, évacuation, et tuyauteries pré-isolées
- Dimensions ultra-compactes
- Pas de volume tampon requis (selon configuration)

UNE FIABILITÉ GARANTIE

- Eléments de protection intégrés de série : filtre à tamis, débitmètre électronique, soupapes de sécurité chauffage & ECS (sur modèle Duo), vase d'expansion, etc.
- Ballon en acier inoxydable (modèle Duo)


UN SYSTÈME ÉCONOME

- COP chauffage jusqu'à 5,2** et COP ECS jusqu'à 3,8*** (échangeurs haute efficacité, circulateurs basse consommation (EEI ≤ 0,23), régulation intelligente, etc.)
- Suivi des consommations énergétiques (par mode) de série


UNE RÉGULATION INTELLIGENTE

- Régulation simple et intuitive, via sa télécommande :
 - avec écran LCD rétroéclairé, livrée de série sur le module
 - sonde d'ambiance intégrée
 - déportable en thermostat pour réguler en loi d'eau compensée
- 3 modes de régulation chauffage, dont le mode intelligent auto-adaptatif
- Gestion possible de 2 zones indépendantes
- Gestion de la PAC à distance via l'application MELCloud
- Carte SD livrée avec le module, permettant une mise en service et un diagnostic simplifiés
- Assistant à la MES⁽¹⁾ sur la télécommande : gain de temps
- Programme séchage de dalle

MODULE ECODAN DUO Chauffage, rafraîchissement, eau chaude sanitaire (au sol)

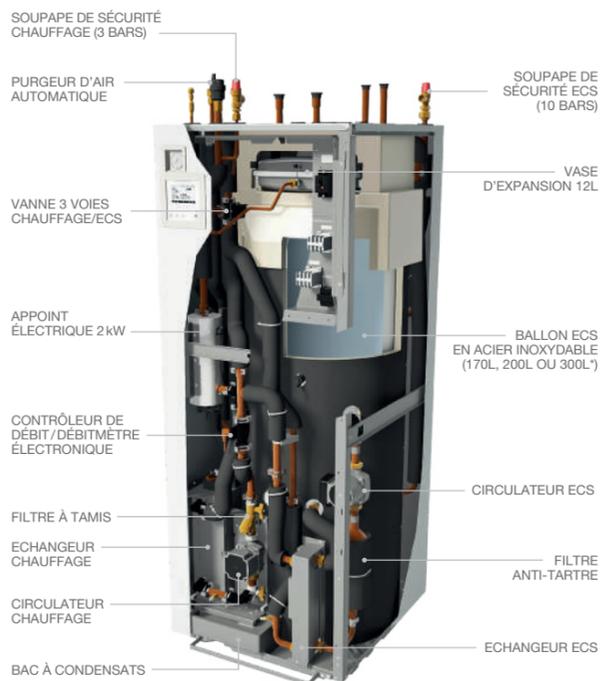

MODULE ECODAN Chauffage et rafraîchissement (mural)

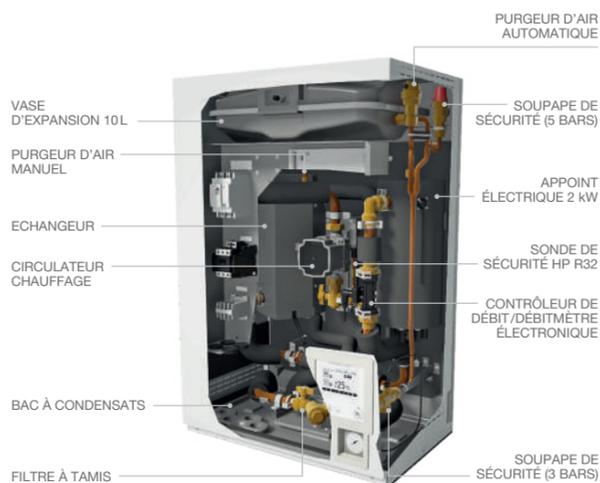

GROUPE ECO INVERTER R32

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Fonctionnement au R32 : fluide trois fois moins polluant que le R410A → impact carbone réduit


PERFORMANCE ET CONFORT

- Nouveaux compresseurs Scroll optimisés pour le R32
- Température de sortie d'eau de 55°C jusqu'à -10°C extérieur et jusqu'à 60°C au-dessus de 0°C extérieur, sans appoint électrique
- Groupe silencieux : seulement 44 dB(A) à 1 m, soit 30 dB(A) à 5 m (pour SWM40)

FACILITÉ D'INSTALLATION

- Un seul châssis pour les tailles 4 à 8 kW
- Dénivelé et longueur de tuyauterie jusqu'à 30 m
- Préchargé pour 10 m
- Sorties frigorifiques en 1/4" - 1/2"

Courbes de température de sortie d'eau selon la T°C extérieure

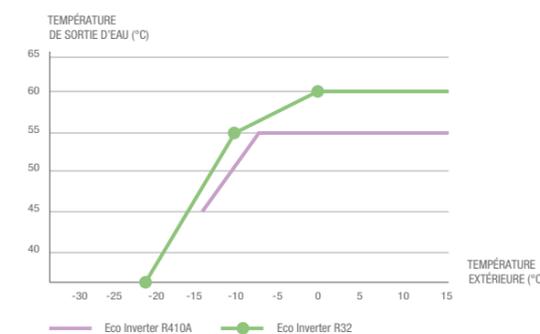

TABLES DE PUISSANCE CHAUFFAGE*

SUZ-SWM40VA

Température de sortie d'eau (°C)	35		45		55		60	
Température extérieure (°C)	P (kW)	COP						
-20	3,2	2,18	-	-	-	-	-	-
-15	4,3	2,45	3,9	1,89	-	-	-	-
-10	5,4	2,73	4,7	2,10	3,8	1,41	-	-
-7	6,1	2,89	5,2	2,23	4,0	1,45	-	-
2	5,9	3,14	5,7	2,52	5,5	1,89	5,4	1,58
7	7,1	4,38	6,8	3,36	5,9	2,30	5,5	1,77
12	8,5	5,25	8,2	3,87	7,2	2,72	6,7	2,15
15	7,5	5,77	7,1	4,20	6,3	2,92	5,9	2,28
20	8,2	6,45	7,8	4,62	6,9	3,20	6,5	2,49
-20	3,2	2,18	-	-	-	-	-	-
-15	4,3	2,45	3,9	1,89	-	-	-	-
-10	5,0	2,67	4,7	2,10	3,8	1,41	-	-
-7	5,0	3,13	5,2	2,23	4,0	1,45	-	-
2	4,0	3,90	4,0	2,88	4,0	2,16	4,0	1,80
7	4,0	5,20	4,0	3,70	4,0	2,61	4,0	2,07
12	4,0	6,19	4,0	4,38	4,0	2,97	4,0	2,27
15	4,0	6,43	4,0	4,53	4,0	3,06	4,0	2,33
20	4,0	7,25	4,0	5,02	4,0	3,37	4,0	2,55

SUZ-SWM60VA

Température de sortie d'eau (°C)	35		45		55		60	
Température extérieure (°C)	P (kW)	COP						
-20	4,7	2,10	-	-	-	-	-	-
-15	5,7	2,48	5,3	2,06	-	-	-	-
-10	6,7	2,67	6,2	2,23	5,9	1,75	-	-
-7	7,3	2,79	6,8	2,33	6,4	1,82	-	-
2	6,7	3,33	6,6	2,60	6,6	2,00	6,6	1,70
7	8,7	4,50	8,3	3,41	8,0	2,60	7,8	2,19
12	10,2	5,22	9,6	3,90	9,3	2,94	9,1	2,46
15	9,4	5,70	8,7	4,18	8,4	3,06	8,2	2,50
20	10,3	6,27	9,5	4,53	9,1	3,29	8,9	2,67
-20	4,7	2,10	-	-	-	-	-	-
-15	5,7	2,48	5,3	2,06	-	-	-	-
-10	6,0	2,70	6,0	2,23	5,9	1,75	-	-
-7	6,0	2,98	6,0	2,36	6,0	1,82	-	-
2	5,0	3,33	5,0	2,68	5,0	2,12	5,0	1,84
7	6,0	4,86	6,0	3,61	6,0	2,68	6,0	2,21
12	6,0	6,01	6,0	4,01	6,0	3,04	6,0	2,56
15	6,0	6,36	6,0	4,30	6,0	3,14	6,0	2,57
20	6,0	7,13	6,0	4,69	6,0	3,40	6,0	2,75

SUZ-SWM80VA

Température de sortie d'eau (°C)	35		45		55		60	
Température extérieure (°C)	P (kW)	COP						
-20	5,0	2,04	-	-	-	-	-	-
-15	6,0	2,40	5,6	2,00	-	-	-	-
-10	7,1	2,59	6,6	2,16	6,2	1,70	-	-
-7	7,7	2,71	7,2	2,25	6,8	1,76	-	-
2	7,1	3,21	7,1	2,55	7,1	1,86	7,1	1,52
7	9,0	4,42	8,6	3,37	8,2	2,65	8,0	2,29
12	10,6	5,14	10,0	3,85	9,6	3,00	9,5	2,58
15	9,8	5,62	9,2	4,13	8,8	3,18	8,6	2,71
20	10,7	6,17	10,0	4,48	9,5	3,43	9,3	2,91
-20	5,0	2,04	-	-	-	-	-	-
-15	6,0	2,40	5,6	2,00	-	-	-	-
-10	6,8	2,62	6,6	2,16	6,2	1,70	-	-
-7	6,8	2,80	6,8	2,29	6,8	1,76	-	-
2	6,5	3,40	6,5	2,73	6,5	2,11	6,5	1,80
7	7,5	4,70	7,5	3,60	7,5	2,80	7,5	2,40
12	7,5	5,89	7,5	4,20	7,5	3,19	7,5	2,69
15	7,5	6,15	7,5	4,34	7,5	3,29	7,5	2,77
20	7,5	6,93	7,5	4,81	7,5	3,59	7,5	2,98

*Version 300 L: vase d'expansion non inclus / ** Selon EN 14511 / *** Selon EN 16147

(1) Mise en Service


*Valeurs usines, mesurées selon conditions de la norme EN 14511

LA PAC AIR/EAU MITSUBISHI ELECTRIC DANS LA MAISON



RÉGULATION DEUX ZONES INDÉPENDANTES POUR UN CONFORT OPTIMAL

- Confort optimal :** création de deux zones de confort indépendantes avec des émetteurs différents (exemple : plancher chauffant au rez-de-chaussée, radiateurs à l'étage)
- Économie d'énergie :** gestion indépendante des zones qui permet de désactiver le chauffage sur une zone inoccupée et éviter la surconsommation énergétique

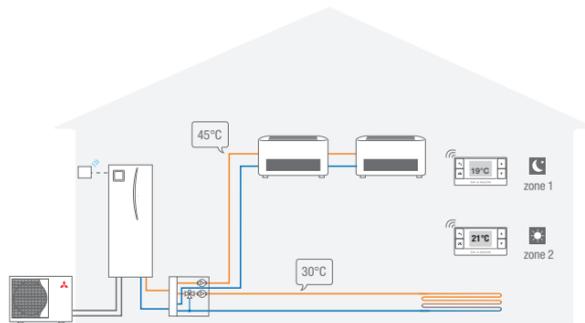

Réglages conseillés :

Zone 1/Nuit: chambres

- loi d'eau
- programmation
lun-ven 20h-7h / sam-dim 20h-10h

Zone 2/Jour: séjour

- auto-adaptatif sans programmation

Résultat :


- Plus de confort grâce à l'indépendance des zones
- Plus d'économies grâce à la programmation.
La pompe à chaleur fonctionnera 45% du temps en basse température



RÉGULATION AUTO-ADAPTATIVE

- Confort :** mesure en temps réel l'écart de température entre la consigne et l'ambiance, puis adapte automatiquement la température départ chauffage pour atteindre la consigne demandée. Cette régulation est idéale pour gérer les apports passifs (rayonnement solaire, occupation de la pièce, etc.)
- Économies :** permet de moduler la puissance de la PAC en fonction du besoin réel, générant ainsi une optimisation de la consommation et de la durée de vie des divers composants de la PAC (compresseur, moteur ventilateur, etc.)
- Simplicité et souplesse :** permet à l'utilisateur final de modifier sa température de consigne à volonté, sans besoin de modifier la loi d'eau

Les émetteurs n'ont pas tous la même inertie. C'est pourquoi la température intérieure ne doit être recalculée avec le même intervalle de temps. Ce dernier est ajustable sur la télécommande.

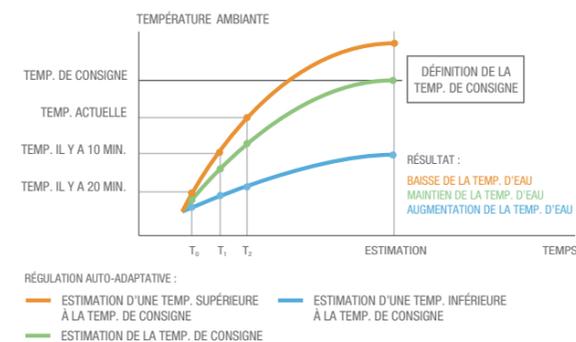

Conseils de réglages par types d'émetteurs :

- Radiateurs aciers / aluminium :** temporisation à 10 mn (par défaut)
- Radiateur fonte ou à fort volume d'eau :** temporisation à 20 mn
- Plancher chauffant à chape mince :** temporisation à 30 ou 40 mn selon l'épaisseur de la dalle
- Plancher chauffant standard :** temporisation à 50 ou 60 mn selon l'épaisseur de la dalle



La performance de la pompe à chaleur est liée à la maîtrise de la température d'eau : le mode auto-adaptatif permet donc de garantir des économies d'énergie sans impacter le confort intérieur.





LE RAFRAÎCHISSEMENT

LA PAC AIR/EAU ECO INVERTER RÉVERSIBLE : ASSUREZ ÉGALEMENT VOTRE CONFORT EN ÉTÉ

Les pompes à chaleur Air/Eau Eco Inverter proposent de série le rafraîchissement. Associées à des émetteurs réversibles, elles rafraîchissent votre logement avec les spécificités propres à chacun d'entre eux :

- Le plancher chauffant rafraîchissant : rafraîchissement économique, esthétique, permettant d'assurer une température homogène dans la zone (gain de 1 à 2°C)

- Le plafond rafraîchissant : rafraîchissement assez efficace, esthétique, permettant d'assurer une température homogène dans la zone (gain de 3 à 4°C)
- Le ventilo-convecteur : climatisation rapide, performante (atteinte de la température de consigne)

ZOOM SUR LES VENTILO-CONVECTEURS

Mitsubishi Electric propose une gamme de ventilo-convecteurs, à installer au mur ou au sol.

POUR ÊTRE AU CHAUD EN HIVER ET AU FRAIS EN ÉTÉ

UN DESIGN ÉLÉGANT DISPONIBLE EN 5 TAILLES

Le i-Life2 Slim est disponible en 5 tailles, avec des puissances allant de 780 W à 3410 W⁽¹⁾ en chauffage, et de 690 W à 2810 W⁽²⁾ en rafraîchissement. Ce modèle très performant et design a une épaisseur de 130 mm seulement. Vous pouvez le sélectionner en chauffage (températures d'eau 35°C ↔ 60°C) et en rafraîchissement (températures d'eau 18°C ↔ 7°C), pour répondre au mieux à vos besoins.



- Fonctionne en chauffage et climatisation
- Compacité : 13 cm d'épaisseur pour une intégration facilitée
- Très faible consommation d'énergie grâce aux ventilateurs DC inverter !
- Très silencieux



Le saviez-vous ?

Il est obligatoire d'assurer une température de confort l'été dans un bâtiment neuf : c'est la Température Intérieure Conventionnelle (TIC).

Pour la RE2020, la TIC devient la DIES

La TIC

La Température Intérieure Conventionnelle durant la période estivale est de 26°C maximum. Il ne doit pas faire plus de 26°C dans une maison après plus de 5 jours consécutifs de forte chaleur.

La DIES :

Durée d'Inconfort d'Été Statistique. Elle est exprimée en heures. Encore en cours de définition, son calcul sera complexe pour se rapprocher davantage de la réalité.

PLUSIEURS MODES D'INSTALLATION POUR UNE INTÉGRATION PARFAITE

L'aspect esthétique des appareils de chauffage est un point clé aujourd'hui pour une parfaite intégration dans les pièces de vie. Afin de permettre l'installation de l'i-Life2 Slim, plusieurs modes de pose sont possibles.

Vous pouvez ainsi fixer le ventilo-convecteur au mur ou alors, grâce à l'ajout de pieds fournis en option, choisir de le poser directement sur le sol. Les raccordements hydrauliques sont possibles au choix à gauche ou à droite de l'appareil.

Pour en savoir plus, nous consulter.



(1) Puissance à régime de ventilation moyen à 45°C

(2) Puissance à régime de ventilation moyen à 7°C



LA DOMOTIQUE

PILOTEZ VOTRE INSTALLATION EN TOUTE SÉRÉNITÉ...

TÉLÉCOMMANDE INTUITIVE ET FACILE D'UTILISATION

- Télécommande dotée d'un large écran et d'un menu intuitif en français
- Programmation journalière et hebdomadaire avec suivi des consommations énergétiques pour maîtriser sa facture d'électricité
- Gestion de l'eau chaude sanitaire : cycle ECS forcé, choix du mode ECS pour un confort optimal



Possibilité de contrôler son système de chauffage depuis n'importe quelle pièce avec la télécommande sans fil disponible en option.



...CHEZ VOUS OU À DISTANCE

ACCÉDEZ À DISTANCE AUX PRINCIPALES FONCTIONS AVEC L'APPLICATION MELCLOUD

- Marche / Arrêt et réglage de la température
- Programmation hebdomadaire, mode hors-gel et mode vacances
- Lancement d'un cycle ECS forcé (Ecodan duo uniquement)
- Installation sécurisée de l'interface Wi-Fi : personne ne pourra accéder à votre système sans votre autorisation



PILOTER L'INSTALLATION ECODAN GRÂCE AUX APPLICATIONS DOMOTIQUES

La gamme Ecodan est compatible avec les marques leader du marché de la maison connectée pour intégrer la gestion de son chauffage aux interfaces de pilotage domotique. Il suffit de connecter le module

hydraulique à la passerelle domotique (matériel non vendu par Mitsubishi Electric) et télécharger l'application correspondant à la solution utilisée (Delta Dore ou Somfy).

		Démarrage et arrêt de la pompe à chaleur Ecodan	Réglage de la température pièce par pièce	Programmation hebdomadaire	Création de scénarios	Suivi des consommations énergétiques par poste (chauffage et ECS)	SG READY
	INTERFACE TYDOM	•	•	•	•	•	-
	INTERFACE TAHOMA	•	•	•	•	•	•

UNE OFFRE D'OBJETS CONNECTÉS DESIGN ET SIMPLES D'UTILISATION COMPATIBLES AVEC LA GAMME ECODAN

Afin de renforcer l'offre relative à la maison connectée, les pompes à chaleur air/eau Ecodan sont désormais pilotables par les thermostats intelligents Netatmo et Nest.

NETATMO SMART		nest
LES SOLUTIONS NETATMO COMPATIBLES AVEC LA GAMME ECODAN		OPTIMISATION DU FONCTIONNEMENT DE LA POMPE À CHALEUR ECODAN
THERMOSTAT CONNECTÉ	VANNE CONNECTÉE	THERMOSTAT CONNECTÉ
<ul style="list-style-type: none"> Pilotage à distance ou depuis le thermostat Chauffage intelligent pour plus de confort au quotidien Design personnalisable avec 4 couleurs au choix 	<ul style="list-style-type: none"> Contrôle des radiateurs à distance ou depuis la vanne Commande pièce par pièce Installation rapide Design personnalisable avec 4 couleurs au choix 	<ul style="list-style-type: none"> Pilotage à distance ou depuis le thermostat Chauffage intelligent pour plus de confort au quotidien Design personnalisable avec 4 couleurs au choix

CARACTÉRISTIQUES

PAC ECO INVERTER R32



Ecodan

R32	eco INVERTER	Ecodan 4 Eco Inverter réversible	Ecodan 6 Eco Inverter réversible	Ecodan 8 Eco Inverter réversible
Puissance ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max	kW	2.10 - 4.00 - 7.10	2.60 - 6.00 - 8.70	2.60 - 7.50 - 9.00
Puissance absorbée ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau)	kW	0.77	1.23	1.60
COP ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511)	-	5.2	4.86	4.7
Rendement saisonnier ($\eta_{s,35}$) ⁽²⁾ / SCOP (35°C eau)	% / -	187 / 4.75 A+++	187 / 4.74 A+++	187 / 4.74 A+++
Rendement saisonnier ($\eta_{s,55}$) ⁽²⁾ / SCOP (55°C eau)	% / -	132 / 3.39 A++	133 / 3.41 A++	133 / 3.41 A++
Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau)	kW	5.00 / 5.20	6.00 / 6.00	6.80 / 6.80
Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau)	kW	4.30 / 3.90	5.70 / 5.30	6.00 / 5.60
Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-20 / +35	-20 / +35	-20 / +35
Température de départ d'eau maximum	°C	+60	+60	+60
Puissance ⁽¹⁾ (+35°C ext, 18°C eau)	kW	5.60	6.00	6.30
EER ⁽¹⁾ (+35°C ext, 18°C eau)	-	4.97	4.88	4.80
Plage fonctionnement (T° ext)	°C	+10 / +46	+10 / +46	+10 / +46
Température de départ d'eau minimum	°C	+5	+5	+5
UNITÉ EXTÉRIEURE		SUZ-SWM40VA	SUZ-SWM60VA	SUZ-SWM80VA
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	58 / 44	60 / 45	62 / 46
Poids net	kg	54	54	54
MODULE HYDRAULIQUE		ERSD-VM2D	ERSD-VM2D	ERSD-VM2D
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	800 x 530 x 360
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	41 / 29	41 / 29	41 / 29
Poids net à vide	kg	44	44	44
Appoint électrique	kW	2	2	2

(1) Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements EP Lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013. (3) À 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d'eau, selon EN12102. (4) À 1 m en chambre anéchoïque. (5) Selon EN 16147:2011.

Ecodan Duo

R32	eco INVERTER	Ecodan Duo 4 Eco Inverter réversible	Ecodan Duo 6 Eco Inverter réversible	Ecodan Duo 8 Eco Inverter réversible
Puissance ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max	kW	2.10 - 4.00 - 7.10	2.60 - 6.00 - 8.70	2.60 - 7.50 - 9.00
Puissance absorbée ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau)	kW	0.77	1.23	1.60
COP ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511)	-	5.2	4.86	4.7
Rendement saisonnier ($\eta_{s,35}$) ⁽²⁾ / SCOP (35°C eau)	% / -	187 / 4.75 A+++	187 / 4.74 A+++	187 / 4.74 A+++
Rendement saisonnier ($\eta_{s,55}$) ⁽²⁾ / SCOP (55°C eau)	% / -	132 / 3.39 A++	133 / 3.41 A++	133 / 3.41 A++
Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau)	kW	5.00 / 5.20	6.00 / 6.00	6.80 / 6.80
Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau)	kW	4.30 / 3.90	5.70 / 5.30	6.00 / 5.60
Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-20 / +35	-20 / +35	-20 / +35
Température de départ d'eau maximum	°C	+60	+60	+60
Puissance ⁽¹⁾ (+35°C ext, 18°C eau)	kW	5.60	6.00	6.30
EER ⁽¹⁾ (+35°C ext, 18°C eau)	-	4.97	4.88	4.80
Plage fonctionnement (T° ext)	°C	+10 / +46	+10 / +46	+10 / +46
Température de départ d'eau minimum	°C	+5	+5	+5
UNITÉ EXTÉRIEURE		SUZ-SWM40VA	SUZ-SWM60VA	SUZ-SWM80VA
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	58 / 44	60 / 45	62 / 46
Poids net	kg	54	54	54
UNITÉ INTÉRIEURE		ERSD-VM2D	ERSD-VM2D	ERSD-VM2D
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	800 x 530 x 360
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	41 / 29	41 / 29	41 / 29
Poids net à vide	kg	44	44	44
Appoint électrique	kW	2	2	2
MODULE HYDRAULIQUE		ERST17D-VM2D	ERST17D-VM2D	ERST17D-VM2D
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1400 x 595 x 680	1400 x 595 x 680	1400 x 595 x 680
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	41 / 29	41 / 29	41 / 29
Poids net à vide	kg	93	93	93
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	l	170 / 12	170 / 12	170 / 12
Appoint électrique	kW	2	2	2
UNITÉ INTÉRIEURE		ERSD-VM2D	ERSD-VM2D	ERSD-VM2D
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	41 / 29	41 / 29	41 / 29
Poids net à vide	kg	104	104	104
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	l	200 / 12	200 / 12	200 / 12
Appoint électrique	kW	2	2	2
UNITÉ INTÉRIEURE		ERSD-VM2D	ERSD-VM2D	ERSD-VM2D
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	41 / 29	41 / 29	41 / 29
Poids net à vide	kg	104	104	104
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	l	200 / 12	200 / 12	200 / 12
Appoint électrique	kW	2	2	2
UNITÉ INTÉRIEURE		ERSD-VM2D	ERSD-VM2D	ERSD-VM2D
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	41 / 29	41 / 29	41 / 29
Poids net à vide	kg	104	104	104
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	l	200 / 12	200 / 12	200 / 12
Appoint électrique	kW	2	2	2
UNITÉ INTÉRIEURE		ERSD-VM2D	ERSD-VM2D	ERSD-VM2D
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	41 / 29	41 / 29	41 / 29
Poids net à vide	kg	104	104	104
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	l	200 / 12	200 / 12	200 / 12
Appoint électrique	kW	2	2	2
UNITÉ INTÉRIEURE		ERSD-VM2D	ERSD-VM2D	ERSD-VM2D
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	41 / 29	41 / 29	41 / 29
Poids net à vide	kg	104	104	104
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	l	200 / 12	200 / 12	200 / 12
Appoint électrique	kW	2	2	2
UNITÉ INTÉRIEURE		ERSD-VM2D	ERSD-VM2D	ERSD-VM2D
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	41 / 29	41 / 29	41 / 29
Poids net à vide	kg	104	104	104
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	l	200 / 12	200 / 12	200 / 12
Appoint électrique	kW	2	2	2
UNITÉ INTÉRIEURE		ERSD-VM2D	ERSD-VM2D	ERSD-VM2D
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	41 / 29	41 / 29	41 / 29
Poids net à vide	kg	104	104	104
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	l	200 / 12	200 / 12	200 / 12
Appoint électrique	kW	2	2	2
UNITÉ INTÉRIEURE		ERSD-VM2D	ERSD-VM2D	ERSD-VM2D
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	1600 x 595 x 680
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	41 / 29	41 / 29	41 / 29
Poids net à vide	kg	104	104	104
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	l	200 / 12	200 / 12	200 / 12
Appoint électrique	kW	2	2	2



UNIQUEMENT AVEC LE GROUPE 8 KW SUZ-SWM80VA

MITSUBISHI ELECTRIC, UN GROUPE D'ENVERGURE INTERNATIONALE

Fondée en 1921, Mitsubishi Electric Corporation est un **leader mondial** dans la production et la vente **d'équipements électriques et électroniques**. Le groupe emploie 120 000 salariés dont 2 000 chercheurs dans ses laboratoires au Japon, aux Etats-Unis et en Europe et opère dans 36 pays. Son chiffre d'affaires est de l'ordre de 40 milliards d'euros.

global.mitsubishielectric.com

En France, Mitsubishi Electric Europe B.V. concentre son activité autour de **plusieurs pôles d'activité** : chauffage et climatisation, imagerie professionnelle, composants électroniques, automatisation industrielle et équipement automobile.

mitsubishielectric.fr

Précurseur en matière de technologie, de confort et d'environnement et de développement durable, Mitsubishi Electric commercialise, en France, depuis 1991 une gamme complète de systèmes de chauffage - climatisation. Destinés aux secteurs résidentiel et tertiaire, ils conjuguent innovations technologiques, confort d'utilisation et optimisation énergétique. Ils sont fabriqués au Japon, en Thaïlande, en Turquie et en Ecosse. Aujourd'hui, **un climatiseur Mitsubishi Electric est vendu toutes les 15 secondes dans le monde et toutes les 5 minutes en France.**

confort.mitsubishielectric.fr

VOTRE REVENDEUR MITSUBISHI ELECTRIC



for a greener tomorrow

Eco Changes traduit l'engagement du Groupe Mitsubishi Electric à mettre tout en œuvre pour préserver l'environnement. A travers son offre diversifiée de systèmes et de produits, Mitsubishi Electric contribue à la construction d'une société durable.



MITSUBISHI ELECTRIC

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex - confort.mitsubishielectric.fr

0 899 492 849 Service 0,50 € / min
+ prix appel

01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable

Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés 1234ze/yf (PRP 4/7), R454B (PRP 466), R513A (PRP 631), R32 (PRP 675), R134a (PRP 1430), R407C (PRP 1774), R410A (PRP 2088). Ces valeurs PRP Pouvoir de Réchauffement Planétaire sont basées sur la réglementation de l'UE n° 517/2014 et issues du 4ème rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat).